



FOR GOOD REASONS

ARDEX SE 衛浴專用防霉矽利康 Silicone for Sanitary Installations

彈性矽膠用於預期變位交接處

多種顏色可搭配ARDEX FS DD 彩色無砂防霉填縫劑

彈性伸縮-允許±25%的縫寬變形量

容易施工 完成面光滑平順

耐紫外線可供室內外使用

防水可供淋浴濕區使用

含特殊抗菌配方抑制黴菌滋生

低揮發性符合澳大利亞綠建築IEQ-13標準



澳大利亞原裝進口

ARDEX SE

衛浴專用防霉矽利康

產品敘述

ARDEX SE 即用型酸性矽利康，高接著強度特別適合搭配釉面瓷磚裝修用，其絕佳彈性可提供原施做縫寬 $\pm 25\%$ 的變形量。使用時操作容易表面平順，乾固後可形成一永久彈性、防水、耐髒污的填縫膠。

ARDEX SE 符合澳大利亞綠建築協會IEQ-13標準

適用範圍

ARDEX SE 適用於下列環境場所：

- 室內室外，牆面地面。
- 彈性伸縮縫，例如預期變動接縫處。
- 轉角及連接處。
- 浴室、洗手間。
- 建物裝修，如瓷磚與門、窗，內嵌設備連接處。
- 瓷磚面，陽台庭院，外牆。

基層

舉凡釉面或非釉面磚、琺瑯、陶瓷、塑膠、玻璃、壓克力、鋁材、不鏽鋼、組裝廚具等皆可。

施工前準備

接縫處基材必須堅固、無灰塵、無油漬等可能妨礙接著的污染物，填膠時先以紙膠帶暫時保護相鄰界面以確保填縫精準細緻。

施工方法

- 先將矽利康密封筒頭切開然後將所附接嘴套上並旋緊筒身。灌注接嘴切開寬度請依實際灌注縫寬大小進行配適。
- 將管筒安裝於單管擠壓槍使用，沿縫擠壓灌注填實，背襯棒(確保兩向非三向接著)必須先行置入縫中及縫邊保護紙膠帶先行黏貼妥當。
- 防霉矽利康灌注後，表面再以沾濕刮板順平表面。
- 約十分鐘後即可撕除保護紙膠帶。


縫寬深設計

若可能矽利康縫寬深比例應維持在2:1，室內填縫縫寬深最小應大於5mm，室外則為10mm。最大縫寬則限制在30mm及深度15mm。填縫深度 $>10\text{mm}$ 時必須先行塞入背襯棒確保兩向而非三向接著，同樣的當平面接著時基底面應有隔離膠帶的配置。


耗用量/310ml

縫寬x縫深	
5x5mm	約12M
10x10mm	約3.0M
20x10mm	約1.5M
30x15mm	約0.7M



連接縫最佳設計

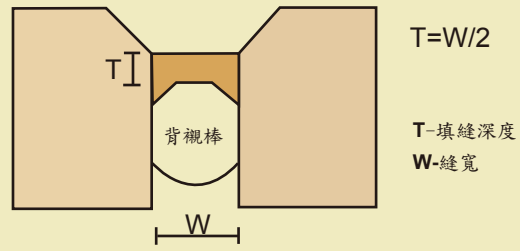

平面連接

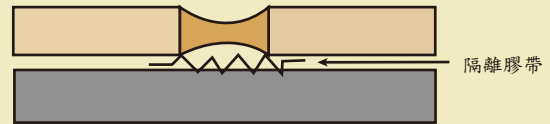

地面與牆面連接

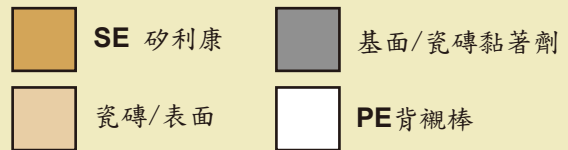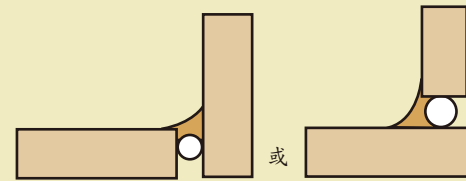

施工技術

ARDEX SE 請於溫度5到40°C之間施作。

- ARDEX SE 為防水型配方，能保護防止水份滲入接縫，為確保該項功能，使用時請注意為連續性施做。
- ARDEX SE 後續不可上漆或承載重量，只適合施做邊角、地面等接縫處，不適用於工業用途。
- ARDEX SE 為抗菌配方，一般簡易的清潔即可，例如除塵或肥皂清洗。
- 已開封罐可維持數天，罐口須確實閉封，在開罐使用時，須將管口清除後使用。
- 剛溢出材料可用稀釋液清除，已固化需刮除，請注意底材是否適合此方式處理。
- 於油漆面或是塑膠面，建議以小面積測試，含瀝青或碘，可能會發生脫落或變色現象。

經銷商：